



Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
LK004500817014010000	450	817	86-91	374	51-56	385	0,64	8,7	2,8	328	297	187	300
LK00450081701C010000	450	817	86-91	50	64-69	385	0,64	9,0	2,8	328	297	178	300
LK004500943014010000	450	943	86-91	374	51-56	385	0,75	10,1	3,2	384	347	208	300
LK00450094301C010000	450	943	86-91	50	64-69	385	0,75	10,4	3,2	384	347	208	300
LK004501237014010000	450	1237	86-91	374	51-56	385	0,97	13,1	4,2	499	451	270	300
LK00450123701C010000	450	1237	86-91	50	64-69	385	0,97	13,4	4,2	499	451	270	300
LK004501573014010000	450	1573	86-91	374	51-56	385	1,26	16,9	5,5	651	589	352	600
LK00450157301C010000	450	1573	86-91	50	64-69	385	1,26	17,2	5,5	651	589	352	600
LK004501741014010000	450	1741	86-91	374	51-56	385	1,38	18,5	6,0	710	642	384	600
LK00450174101C010000	450	1741	86-91	50	64-69	385	1,38	18,8	6,0	710	642	384	600
LK005500817014010000	550	817	94-99	474	51-56	485	0,75	10,0	3,1	387	350	210	300
LK00550081701C010000	550	817	94-99	50	72-77	485	0,75	10,3	3,1	387	350	210	300
LK005500943014010000	550	943	94-99	474	51-56	485	0,88	11,7	3,6	453	410	245	300
LK00550094301C010000	550	943	94-99	50	72-77	485	0,88	12,0	3,6	453	410	245	300
LK005501237014010000	550	1237	94-99	474	51-56	485	1,14	15,1	4,7	589	533	319	300
LK00550123701C010000	550	1237	94-99	50	72-77	485	1,14	15,4	4,7	589	533	319	300
LK005501573014010000	550	1573	94-99	474	51-56	485	1,50	19,7	6,1	771	697	417	600
LK00550157301C010000	550	1573	94-99	50	72-77	485	1,50	20,0	6,1	771	697	417	600
LK005501741014010000	550	1741	94-99	474	51-56	485	1,63	21,4	6,6	839	759	454	600
LK00550174101C010000	550	1741	94-99	50	72-77	485	1,63	21,7	6,6	839	759	454	600
LK006500817014010000	650	817	102-107	574	51-56	585	0,87	11,4	3,4	446	404	242	300
LK00650081701C010000	650	817	102-107	50	80-85	585	0,87	11,7	3,4	446	404	242	300
LK006500943014010000	650	943	102-107	574	51-56	585	1,02	13,3	3,9	523	473	283	300
LK00650094301C010000	650	943	102-107	50	80-85	585	1,02	13,6	3,9	523	473	283	300
LK006501237014010000	650	1237	102-107	574	51-56	585	1,32	17,2	5,1	679	614	368	600
LK00650123701C010000	650	1237	102-107	50	80-85	585	1,32	17,5	5,1	679	614	368	600
LK006501573014010000	650	1573	102-107	574	51-56	585	1,73	22,4	6,7	890	805	481	600
LK00650157301C010000	650	1573	102-107	50	80-85	585	1,73	22,7	6,7	890	805	481	600
LK006501741014010000	650	1741	102-107	574	51-56	585	1,88	24,3	7,3	968	875	523	900
LK00650174101C010000	650	1741	102-107	50	80-85	585	1,88	24,6	7,3	968	875	523	900

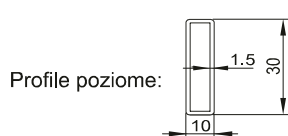

Profile poziome:

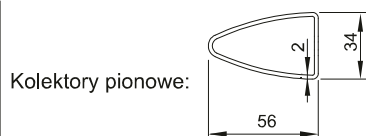

Kolektory pionowe:

Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;	
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu ściennego; uchwyty w kolorze grzejnika	
Zawór:	Do odrębnego zamówienia	
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia	
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia	
Ciśnienie robocze:	8 barów	
Temperatura maksymalna:	120 °C	
Przyłącza:		Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/2 w komplecie wkręcany do górnego otworu kolektora
Uwagi:	Zasilanie grzejnika LKX po lewej stronie	

