


Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc dla $\Delta T=50K$ (75/65/20 °C) [W]	Moc dla $\Delta T=46K$ (75/65/24 °C) [W]	Moc dla $\Delta T=30K$ (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
MDP0600061514L071000	600	615	133	50	93	490	1,77	30,1	10,3	665	600	353	-
MDP0600047114L071000	600	471	133	50	93	490	1,39	25,8	8,8	515	465	274	-
MDP1000061514L071000	1000	615	133	50	93	890	2,83	42,7	15,2	1055	952	561	-
MDP1000047114L071000	1000	471	133	50	93	890	2,19	35,5	12,6	813	733	432	-
MDP1400061514L071000	1400	615	133	50	93	1290	3,89	55,3	20,1	1445	1304	768	-
MDP1400047114L071000	1400	471	133	50	93	1290	3,00	45,2	16,4	1110	1001	590	-
MDP1800061514L071000	1800	615	133	50	93	1690	4,95	67,9	25,0	1835	1655	975	-
MDP1800047114L071000	1800	471	133	50	93	1690	3,81	55,0	20,2	1408	1270	748	-
MDP2200061514L071000	2200	615	133	50	93	2090	6,01	80,5	29,8	2225	2007	1182	-
MDP2200047114L071000	2200	471	133	50	93	2090	4,62	64,7	24,0	1706	1539	907	-



Wykończenie i gwarancja:	Kataforeza + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 10 lat;
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; uchwyty w kolorze grzejnika
Zawór:	Do odrębnego zamówienia
Grzałka:	-
Ciśnienie robocze:	4 bary
Temperatura maksymalna:	120 °C
Przyłącza:	Gwinty wewn. G1/2 Odpowietrznik G1/8 ukryty z tyłu
Uwagi:	Zasilanie grzejnika po lewej stronie. Na zamówienie dostępne są grzejniki z zespołem przyłączeniowym położonym po prawej stronie grzejnika. Wówczas zasilanie jest po prawej.

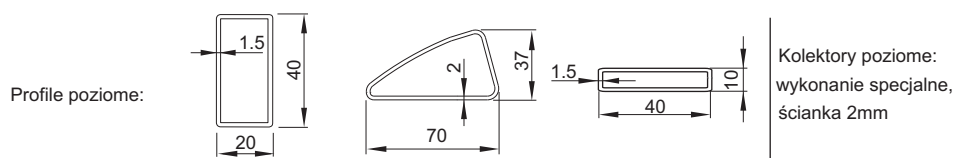