



Kod produktu	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Głębokość [mm]	Rozstaw przyłączy [mm]	Odległość przyłączy od ściany [mm]	Rozstaw uchwytów [mm]	Powierzchnia grzewcza [m ²]	Masa [kg]	Pojemność [dm ³]	Moc dla ΔT=50K (75/65/20 °C) [W]	Moc dla ΔT=46K (75/65/24 °C) [W]	Moc dla ΔT=30K (55/45/20 °C) [W]	Maksymalna moc grzałki elektrycznej [W]
	W	H	D	C	B	A							
TG00606081802B030000	606	818	66-71	50	52-57	520	0,77	8,7	4,3	419	379	226	300
TG00606123802B030000	606	1238	66-71	50	52-57	520	1,20	13,2	6,8	656	592	353	600
TG00606174202B030000	606	1742	66-71	50	52-57	520	1,73	18,7	9,7	943	851	504	900

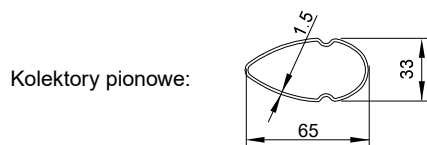

Wykończenie i gwarancja:	Nanoceramika (powłoka cyrkonowa) + lakier poliestrowo-epoksydowy; gwarancja 5 lat;	
Uchwyty montażowe:	Komplet do montażu naściennego; Uchwyty w kolorze grzejnika	
Zawór:	Do odrębnego zamówienia	
Grzałka:	Do odrębnego zamówienia	
Akcesoria:	Do odrębnego zamówienia	
Ciśnienie robocze:	6 barów	
Temperatura maksymalna:	120 °C	
Przyłącza:		Gwinty wewn. G1/2 Odpowietznik G1/8 ukryty z tyłu

